

Tłoczony ruszt aluminiowy pod

okładziny wewnętrzne

Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.

Do mocowania okładzin znajdujących się we wnętrzu budynku zostały zaprojektowane dwa rozmiary rusztu aluminiowego:

- **RW2 – bez możliwości regulacji.** Jeżeli odchyłki wykonania ściany są pomijalne na tyle, że nie zachodzi potrzeba stosowania rusztu regulowanego, wówczas możliwy jest montaż płyt bezpośrednio do samego rusztu głównego. W takim przypadku należy zastosować podkonstrukcję wykonaną w oparciu o elementy rusztu typu RW2:
- **RW2/30-100 – na łączeniu płyt**
- **RW2/30-50 – jako profil wsporczy**

Przy zastosowaniu rusztów BSP System możemy **precyzyjnie montować** okładziny z płyt HPL, płyt fornirowanych i wielu innych stosowanych wewnątrz budynku.

Płyty można mocować zarówno poprzez **niewidoczne połączenie klejone**, jak również poprzez **połączenie mechaniczne** (widoczne) za pomocą nitów lub wkrętów.

Zalety tłoczonych konsol aluminiowych:

- **odporność** na czynniki atmosferyczne, szczególnie w porównaniu z konsolami stalowymi.
- **lekkość**, która ma niebagatelne znaczenie w odniesieniu do kosztów transportu
- możliwość wykonania dodatkowych otworów lub przycięcia bez konieczności stosowania dodatkowych zabiegów zabezpieczających.
- **brak korozji galwanicznej** na styku z innymi elementami aluminiowymi
- opcjonalnie konsole mogą być dostarczane jako lakierowane proszkowo lub anodowane
- **brak naprężeń wstępnych**, mikropęknięć oraz zarysowań powodujących znaczne osłabienie elementu oraz niekontrolowaną pracę elementu, co może mieć miejsce w przypadku rusztów wykonanych z elementów zimno giętych!

Tłoczony profile ozdobne

- **KWN1 – profil ozdobny do narożników zewnętrznych.** Dzięki jego zastosowaniu możemy uzyskać estetyczne połączenie narożne bez widocznego boku płyty. Jest to szczególnie ważne przy płytach HPL i malowanych płytach włókno-cementowych gdzie bok jest innego koloru niż front płyty. Profil dodatkowo maskuje otwór narożny, przez który do tej pory było widać podkonstrukcję. Profil można polakierować na dowolny kolor RAL. Profil spełnia również funkcję wsporczą.
- **KWN2 – profil ozdobny do narożników wewnętrznych.** Zastosowanie i zalety jak w przypadku narożnika zewnętrznego.
- **KWF1 – profil ozdobny fugowy.** Dzięki jego zastosowaniu możemy estetycznie wypełnić fugi pionowe i poziome. Profil można polakierować na dowolny kolor RAL. Dzięki jego zastosowaniu fugi pionowe i poziome mogą być dodatkowym elementem estetycznym.




Budynek Biurowy Mera Park w Warszawie – (projekt, dostawa materiałów i montaż) – Inwestor „Mera Pniefal S.A.”




Budynek Instytutu Lotnictwa w Warszawie – (dostawa materiałów) Generalny Wykonawca firma „HARTBEX”


RUSZT BSP TYP KWN1

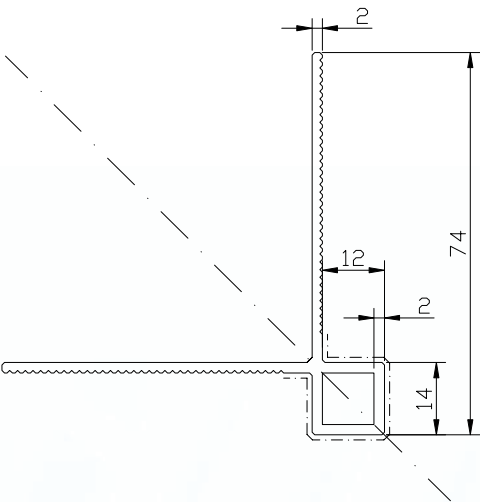


RUSZT BSP TYP KWN2

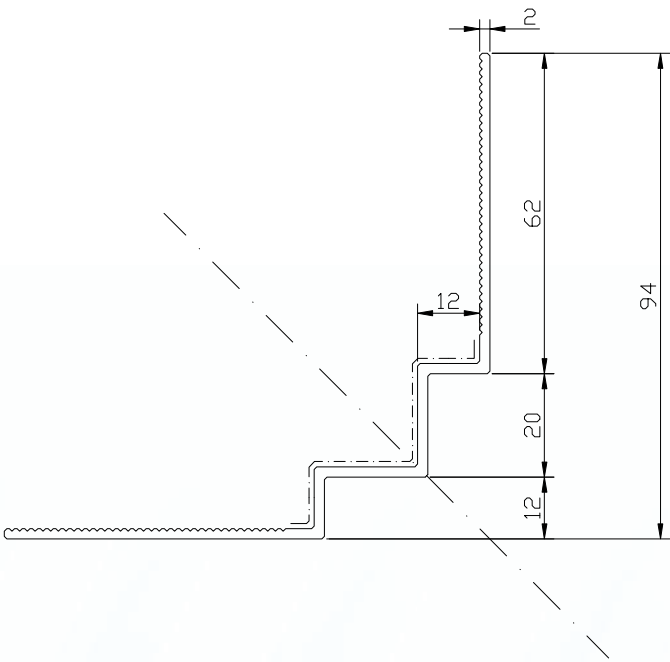

RUSZT BSP TYP KWF1

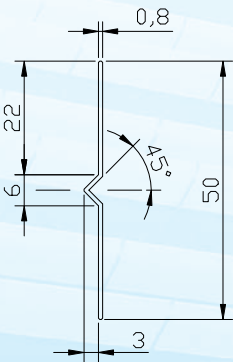

RUSZT BSP TYP RW2

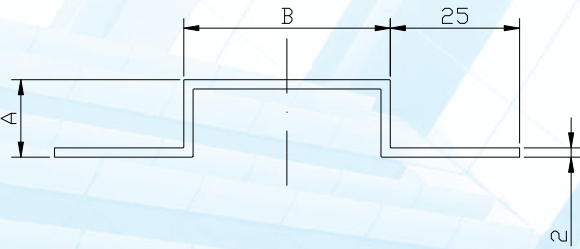

NAZWA KONSOLI	A	B
KONSOLA BSP TYP RW2/30-100	30	100
KONSOLA BSP TYP RW2/30-50	30	50